



# AirMaid 500W




**MODERN, EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG TEKNOLOGI FÖR  
BEKÄMPNING AV LUKTER, I MINDRE UTRYMMEN**

## LÄTT MOBIL ENHET FÖR ENKLARE SANERING



*AirMaid® i soprum*



*AirMaid® i hytten*

AirMaid® W är en lätt mobil enhet som även fungerar som fast installerad. Med en miljövänlig och kostnadsbesparande teknik skapas tydliga luftförbättringar. Elförbrukningen är dessutom låg. Enkelt renas odörer från avfall, mat, rök, målfärg etc.

AirMaid® W ozongenerator:

- Effektiv luftbehandling, omedelbar effekt
- Minimalt underhåll och service
- Överlägsen andra ozontekniker (CGC)
- Steglös reglering av ozon

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Soprum	Kontor
Miljöstationer	Kök
Källare	Rökrum
Vindsutrymmen	Hotellrum och hytter
Bostäder	Bilar och båtar



*AirMaid® 500 W*

## MILJÖ

### MILJÖVÄNLIG TEKNIK

AirMaid® erbjuder en avancerad och miljövänlig teknologi för ozonproduktion som är uppskattad av dess användare som prioriterar säkerhet, ekonomi och miljö.

### OZON

Ozon (O<sub>3</sub>) är en gas bestående av tre syreatomer. Ozon är mycket reaktivt och oxiderar effektivt alla typer av organiska föreningar.

## TRE ÅRS GARANTI

Alla AirMaid® produkter levereras med tre års garanti.

## CGC "CORONA GLASS CELL"

AirMaid® är baserad på unika Corona Glass Cell där ozon produceras med elektrisk urladdning.

CGC är egenutvecklade teknik för att framställa ozon och har en lång livslängd med minimalt underhåll.

CGC teknologin har funnits på marknaden sedan 1996.




*CGC "Corona Glass Cell"*

## INSTALLATION



Produkten måste alltid placeras enligt bilden nedan på en plan yta, helst 2 m ovan golv eftersom ozon är tyngre än luft. Omgivande temperatur får ej överstiga 40°C.

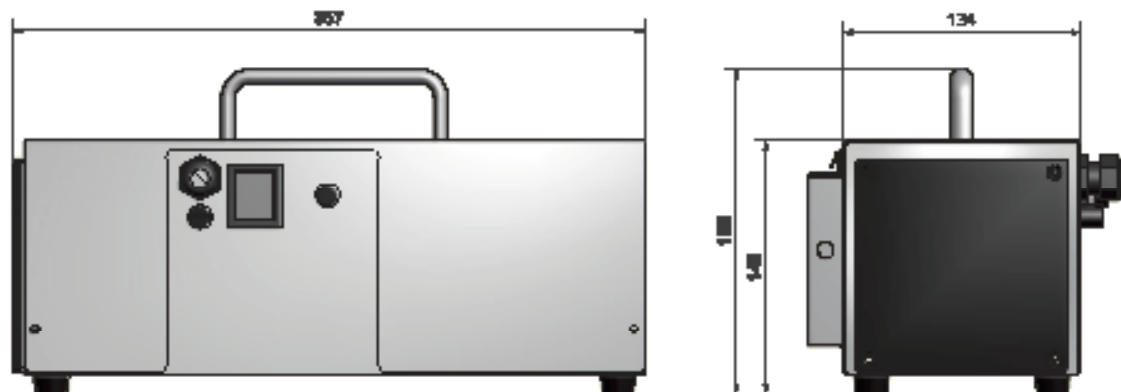

Aggregatet på bilden är utrustat med tillbehöret låsbart väggfäste

## ANVÄNDNING

Ozonproduktionen kan enkelt justeras mellan 0-500 mg/h. Generators levereras med en 2,5 m anslutningskabel. Väggfäste med låsfunktion samt rörstosar på en diameter av 100 mm finns att köpa som extra tillbehör.

## SERVICE / UNDERHÅLL

Ozoncellen i generatoren måste kontrolleras och vid behov rengöras minst 1 gång per år. Luftfiltret måste bytas ut minst 1 gång per år. Efter installation rekommenderas att en inspektion sker efter 3 månader.

## TEKNISKA DATA

AirMaid®	Ozonkapacitet upp till	Effekt	Spänning	Vikt
500 W	0-500 mg/h	55 W	230V/50-60 Hz	4 kg

Material: Rostfritt stål AISI 304  
Temperaturområde: -25 till +40°C  
Dimensioner BxLxH: 135x360x145mm  
Fläktkapacitet: 160 m<sup>3</sup>/h (ideal)

# Jeven

Part of Absolent  
Air Care Group