



SNÖSKYDD

Produktbroschyr

Jeven
Top ventilation for top chefs

FUNKTION


Jeven Snöskydd är avsedd att förhindra att snö och vatten sugas in i uteluftsintag. Tack vare profil- och kammarkonstruktionen avskiljs snö och vatten effektivt från luftströmmen.

Snöskyddet är tillverkat i aluminium vilket innebär mindre risk för påfrysning. Luft sugas även in via snöskyddets sidor och botten. Takdelen sluttar utåt.

Snöskyddets vattenavskiljningsgrad är 99,8% vid en lufthastighet på 1,2 m/s vid fronten. (VTT:s mätrapport 5.5.2003).



KONSTRUKTION

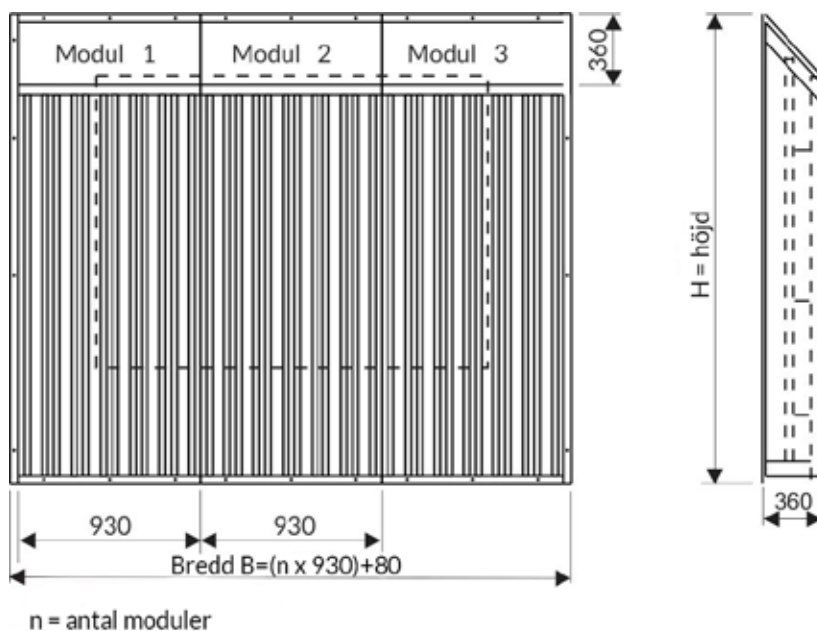

Snöskydd är tillverkas i moduler med bredden 930 mm. Tack vare sin konstruktion monteras snöskyddet ihop snabbt och enkelt. Snöskyddet väger endast 10 kg/m².

Snöskyddet är tillverkat i aluminium som har grundmålats med syrafärg. Ytfärgen består av 2 lager 2-komponents rostskyddspigmenterad polyuretan färg.

Snöskyddet dimensioneras så att det är minst 600 mm högre och bredare än luftintaget.

Mått i millimeter (mm)

PRODUKTSPECIFIKATION

SNÖSKYDD - 3800x1800x360

Produktnamn _____

Bredd x höjd x djup _____

PRODUKTVAL 12 Pa

Lufthastighet max 2 m/s
Tryckfall vid maxflöde ca 12Pa

Bredd x Höjd	Max flöde m ³ /s	Rekommenderad storlek på luftintag
1010x1200	0,8	600x700
1940x1200	1,5	1300x600
2870x1200	2,3	2000x600
3800x1200	3,1	2800x600
4730x1200	4,0	3500x600
5660x1200	4,8	4200x600
6590x1200	5,5	5000x600
7520x1200	6,0	6000x600
8450x1200	6,8	6500x600
9380x1200	7,8	7000x600

Bredd x Höjd	Max flöde m ³ /s	Rekommenderad storlek på luftintag
1010x1500	1,1	600x1000
1940x1500	2,2	1300x900
2870x1500	3,3	2000x900
3800x1500	4,4	2800x900
4730x1500	5,4	3500x900
5660x1500	6,5	4200x900
6590x1500	7,7	5000x900
7520x1500	8,7	6000x900
8450x1500	9,7	6500x900
9380x1500	10,6	7000x900

Bredd x Höjd	Max flöde m ³ /s	Rekommenderad storlek på luftintag
1010x1800	1,3	600x1200
1940x1800	2,6	1300x1200
2870x1800	3,9	2000x1200
3800x1800	5,2	2800x1200
4730x1800	6,5	3500x1200
5660x1800	7,7	4200x1200
6590x1800	9,0	5000x1200
7520x1800	10,4	6000x1200
8450x1800	11,2	6500x1200
9380x1800	12,5	7000x1200

Bredd x Höjd	Max flöde m ³ /s	Rekommenderad storlek på luftintag
1010x2100	1,5	600x1400
1940x2100	3,1	1300x1400
2870x2100	4,6	2000x1400
3800x2100	6,2	2800x1400
4730x2100	7,7	3500x1400
5660x2100	9,2	4200x1400
6590x2100	10,8	5000x1400
7520x2100	12,4	6000x1400
8450x2100	13,5	6500x1400
9380x2100	15,2	7000x1400

Bredd x Höjd	Max flöde m ³ /s	Rekommenderad storlek på luftintag
1010x2400	1,7	600x1500
1940x2400	3,5	1300x1500
2870x2400	5,2	2000x1500
3800x2400	7,0	2800x1500
4730x2400	8,7	3500x1500
5660x2400	10,5	4200x1500
6590x2400	12,0	5000x1500
7520x2400	13,7	6000x1500
8450x2400	15,2	6500x1500
9380x2400	16,3	7000x1500

Bredd x Höjd	Max flöde m ³ /s	Rekommenderad storlek på luftintag
1010x2700	1,9	600x1600
1940x2700	3,9	1300x1600
2870x2700	5,7	2000x1600
3800x2700	7,8	2800x1600
4730x2700	9,7	3500x1600
5660x2700	11,7	4200x1600
6590x2700	13,5	5000x1600
7520x2700	15,8	6000x1600
8450x2700	17,1	6500x1600
9380x2700	19,0	7000x1600

Bredd x Höjd	Max flöde m ³ /s	Rekommenderad storlek på luftintag
1010x3000	2,2	600x1900
1940x3000	4,0	1300x1900
2870x3000	6,4	2000x1900
3800x3000	8,7	2800x1900
4730x3000	10,6	3500x1900
5660x3000	13,0	4200x1900
6590x3000	15,0	5000x1900
7520x3000	16,8	6000x1900
8450x3000	19,0	6500x1900
9380x3000	21,0	7000x1900

PRODUKTVÄL 5 Pa

För montag i extra utsatta platser.
Lufthastighet max 2 m/s
Tryckfall vid maxflöde ca 5 Pa

Bredd x Höjd	Max flöde m ³ /s	Rekommenderad storlek på luftintag
1010x1200	0,7	500x800
1940x1200	1,3	1300x500
2870x1200	2,0	2000x500
3800x1200	2,7	2700x500
4730x1200	3,4	3400x500
5660x1200	4,0	4000x500
6590x1200	4,7	4700x500
7520x1200	5,4	5400x500
8450x1200	6,0	6000x500
9380x1200	7,7	6700x500

Bredd x Höjd	Max flöde m ³ /s	Rekommenderad storlek på luftintag
1010x1500	0,8	500x800
1940x1500	1,7	1300x700
2870x1500	2,5	1800x700
3800x1500	3,4	2500x700
4730x1500	4,2	3000x700
5660x1500	5,0	3600x700
6590x1500	5,9	4300x700
7520x1500	6,7	4800x700
8450x1500	7,5	5400x700
9380x1500	8,4	6000x700

Bredd x Höjd	Max flöde m ³ /s	Rekommenderad storlek på luftintag
1010x1800	1,0	500x1200
1940x1800	2,0	1000x1000
2870x1800	3,0	2200x700
3800x1800	4,0	3000x700
4730x1800	5,0	3600x700
5660x1800	6,0	4300x700
6590x1800	7,0	5000x700
7520x1800	8,0	5800x700
8450x1800	9,0	6500x700
9380x1800	10,0	7200x700


Bredd x Höjd	Max flöde m ³ /s	Rekommenderad storlek på luftintag
1010x2100	1,2	500x1300
1940x2100	2,4	1000x1300
2870x2100	3,6	1500x1300
3800x2100	4,8	2000x1300
4730x2100	6,0	3300x1000
5660x2100	7,2	4000x1000
6590x2100	8,4	4500x1000
7520x2100	9,6	5500x1000
8450x2100	10,8	6000x1000
9380x2100	12,0	7000x1000

Bredd x Höjd	Max flöde m ³ /s	Rekommenderad storlek på luftintag
1010x2400	1,3	500x1300
1940x2400	2,7	1100x1300
2870x2400	4,0	1600x1300
3800x2400	5,4	2100x1300
4730x2400	6,7	3400x1000
5660x2400	8,0	4500x1000
6590x2400	9,3	5000x1000
7520x2400	10,7	6000x1000
8450x2400	12,0	6500x1000
9380x2400	13,3	7000x1000


Bredd x Höjd	Max flöde m ³ /s	Rekommenderad storlek på luftintag
1010x2700	1,5	500x1800
1940x2700	3,0	1000x1500
2870x2700	4,5	1500x1500
3800x2700	6,0	2000x1500
4730x2700	7,5	2500x1500
5660x2700	9,0	4000x1200
6590x2700	10,5	5000x1200
7520x2700	12,5	6000x1200
8450x2700	13,5	6500x1200
9380x2700	15,0	7000x1200

Bredd x Höjd	Max flöde m ³ /s	Rekommenderad storlek på luftintag
1010x3000	1,7	500x2000
1940x3000	3,4	1000x2000
2870x3000	5,0	1600x1600
3800x3000	6,7	2200x1600
4730x3000	8,4	2800x1600
5660x3000	10,1	4000x1600
6590x3000	12,0	4000x1600
7520x3000	13,5	5000x1600
8450x3000	15,0	5000x1600
9380x3000	17,0	6000x1600

MONTAGE

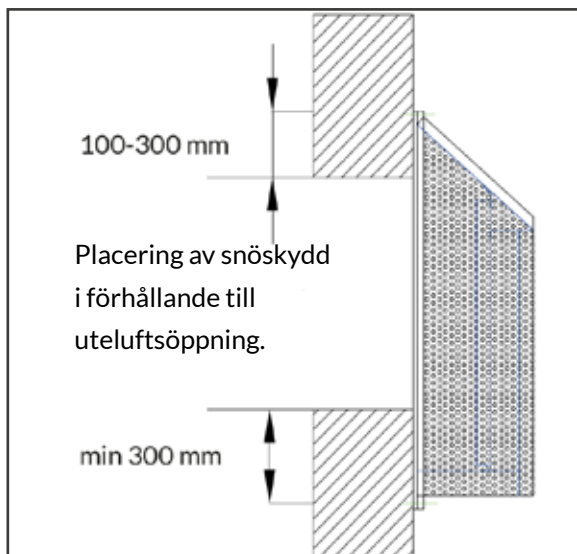


Bestäm och markera ut snöskyddets position i förhållande till uteluftsöppningen på väggen. Nödvändigt överlapp i underkant är >300 mm, 100-300 mm i överkant och på sidorna >300 mm.

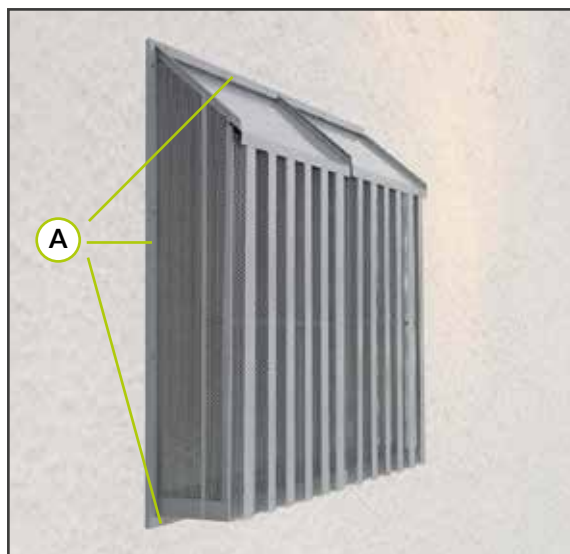

Snöskyddet monteras på väggen med skruv (A) och medföljande profil. Snöskyddets vikt är cirka 10kg/m².



Består snöskyddet av flera moduler monteras dessa ihop genom att skjuta ihop modulernas profiler. Modulerna kan både monteras ihop före och efter snöskyddet är monterat på vägg.

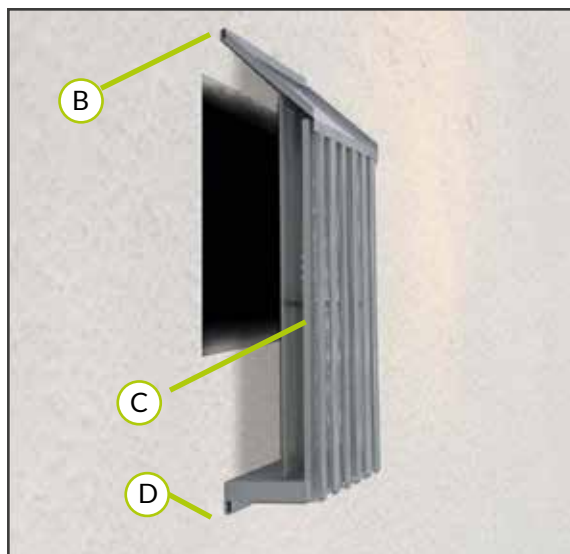

Modulerna skruvas ihop med Ø6 mm skruv i väggprofil (B), profil mellan moduler(C) och i profil i nederkant (D). Skruvar är inkluderade i leveransen.

Jeven
Top ventilation for top chefs

jeven@jeven.se

+46 270 73140

jeven.se